



STA tolókapu hajtás

Beépítési adatok

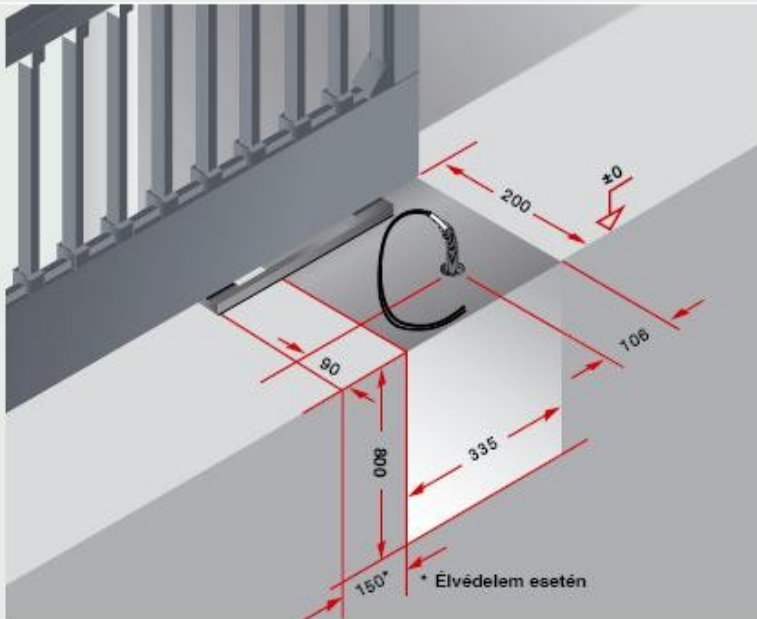

Szükséges méret a talajban 335 x 200 x 800 mm (fagymentesített)

Kábelezés védőcső helyzetét lásd az ábrán

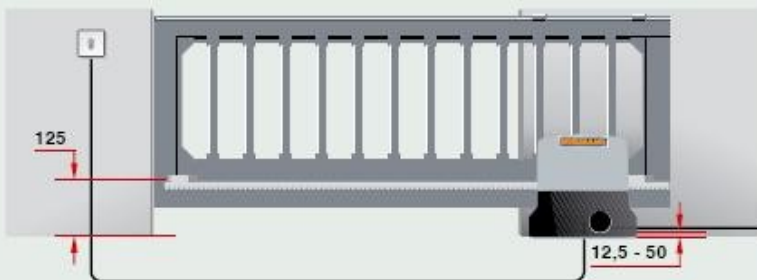

Tápvezeték

230V, NY 3x1,5² (helyszíni kialakítás)

Egyéb vezérlő kábel

A talajban minden kábel NY, z.B. 5x1,5²

Minden kábelt külön vezetni!

Műszaki adatok

Hálózati feszültség
230 V

Vezérlés
belső kialakított

Üzemhányad
S2, 4 perces rövididejű üzem
Max. húzóerő/rövididejű csúcsterhelés
1400/1800 N

Végállás kapcsolás
elektromosan programozható
mechanikus végállás-kapcsolóval

Lekapcsoló automatika
akadály felismeréssel

Kapu futási sebesség
ca. 0,2 m/s

Automatikus utanzárás
beállítható 4 percig

Kapu reteszelés
hajtásvédelem

Motor
230 V váltóáramú motor
önzáró csigahajtással
egyenes fogazású kihajtással

Hajtásburkolat
horganyöntvény ház
műanyag burkolattal

Rádió távirányítás
opcionális